



ELAM



FAW

IMPULSAMOS EL FUTURO



*Imagen ilustrativa con fines informativos



LA FUERZA
PARA CRECER



FICHA TÉCNICA

ELAM 1303D

VEHÍCULOS LIGEROS



VEHÍCULOS LIGEROS
ELAM 1303D
 IMPULSAMOS EL FUTURO

TRACCIÓN
4x2



FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES




MOTOR WEICHAH WP 2.3NQ130E50		NEUMÁTICOS	
TIPO	4 cilindros en línea turbocargado e interenfriado; con inyección directa por riel común Bosch	LLANTAS	205/75R16 LT
COMBUSTIBLE	Diésel	RINES	6.0x16 de acero
DESPLAZAMIENTO	2,290cc	RODADO TRASERO	Doble
POTENCIA	130hp@3,200rpm	SUSPENSIÓN	
TORQUE	280lb-pie@1,600-2,400rpm	DELANTERA	Mecánica con muelles de 4 hojas semielípticas
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO V	TRASERA	Mecánica con muelles de 3 hojas semielípticas de carga y 3 de sobrecarga
TRANSMISIÓN WLY MG85B		CAPACIDAD DE EJES	
TIPO	Manual de 6 velocidades al frente con sobremarcha y 1 reversa	DELANTERO	2,300Kg
RELACIONES AL FRENTE	1a 6,143 2a 3,361 3a 2,105 4a 1,341 5a 1,000 6a 0,790	TRASERO	3,500Kg
RELACIONES DE REVERSA	R 5,571	CAPACIDAD DE TANQUES	
EMBRAGUE	Monodisco seco con accionamiento hidroneumático auxiliar	DE COMBUSTIBLE	120L -de plástico-
TRACCIÓN	4x2	UREA	15L
RELACIÓN EJE TRASERO	5,125	SISTEMA ELÉCTRICO	
TOMA DE FUERZA (PTO)	Con ranura	VOLTAJE NOMINAL	24V
DIRECCIÓN		ALTERNADOR	55A
TIPO	Hidráulica de tipo bola recirculante	BATERIAS	2 (conectadas en serie)
RELACIÓN		CAPACIDADES	
FRENOS WABCO		PESO BRUTO VEHICULAR	5,800Kg
TIPO	Neumáticos de tambor	PESO VEHICULAR	2,400Kg
ASISTENCIAS	ABS	CAPACIDAD DE CARGA	3,400Kg
FRENO AUXILIAR	De accionamiento neumático	PRESTACIONES	
		RADIO DE GIRO	≤13.5m
		VELOCIDAD MÁXIMA	109Km/h



3 AÑOS
 KILOMETRAJE
 ILIMITADO
 DE GARANTÍA
*Consulta términos y condiciones



**TECNOLOGÍA
 EURO V**

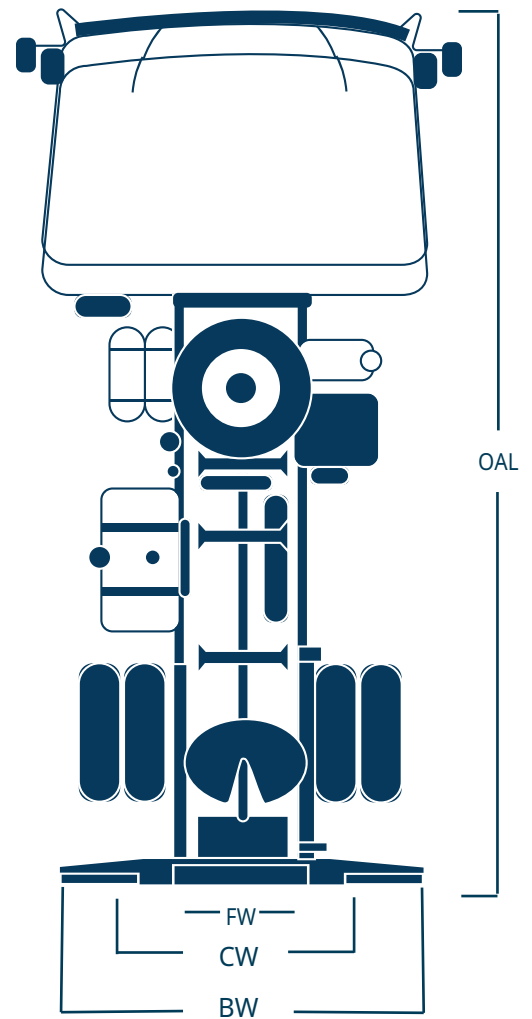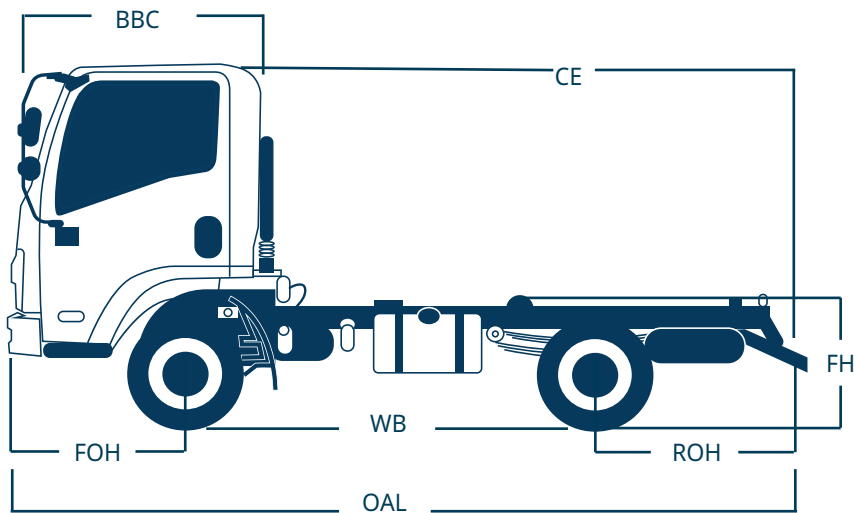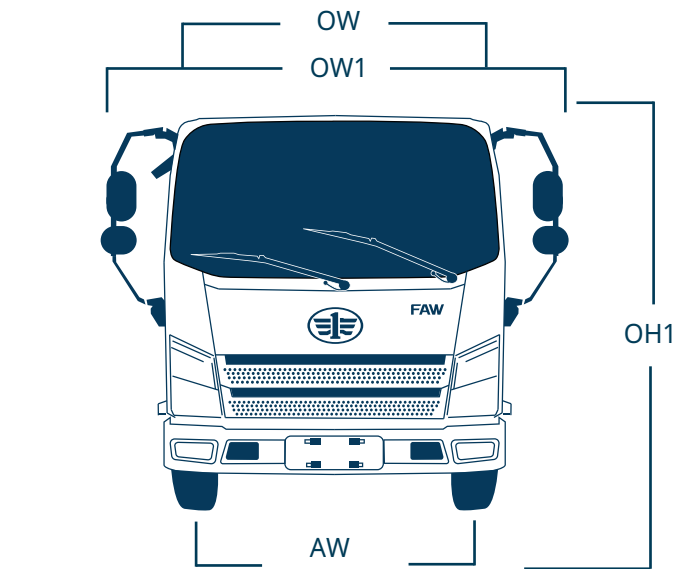

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL)	5,885mm / 232"	ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW)	1,590mm / 63"
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	3,300mm / 130"	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,115mm / 44"
ANCHO DE CABINA (OW)	1,830mm / 72"	VOLADO TRASERO (ROH)	1,470mm / 58"
ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1)	2,670mm / 105"	ANCHO DE BASTIDOR (FW)	780mm / 31"
ALTURA DE CABINA (OH)	2,335mm / 92"	ALTO DE VARA (FRH)	160mm / 6"
LARGO DE CABINA (BBC)	1,620mm / 64"	ANCHO DE VARA (FSW)	65mm / 3"
ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW)	1,594mm / 63"	CAMA ÚTIL (CE)	4,065mm / 160"
ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW)	2,420mm / 95"	ALTO DE CAMA ÚTIL (FH)	780mm / 31"

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- °Faros de niebla
- °Espejos laterales convexos de ambos lados
- °Espejos auxiliares
- °Tanque de combustible con llave
- °Tanque de UREA con llave

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- °Asientos para tres ocupantes
- °Aire acondicionado
- °Computadora de viaje
- °Radio FM/USB/MP3/Bluetooth/lector SD/ dos bocinas
- °Ventanas de accionamiento eléctrico
- °Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto
- °Toma de corriente de 12V
- °Volante regulable en altura y profundidad
- °Ajuste de altura de luces exteriores

SEGURIDAD

- °Sistema antibloqueo de frenos ABS
- °Cinturones de seguridad de 3 puntos
- °Alarma de reversa



VEHÍCULOS LIGEROS

ELAM 1303D

IMPULSAMOS EL FUTURO



Comprometidos con
el medio ambiente



IMPULSAMOS EL FUTURO

ENSAMBLADOS

EN

MÉXICO



EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD

CARRETERA O CIUDAD
TU ALIADO
TODO TERRENO

faw.mx