






ELAM 460D



ELAM 460D

	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN
MOTOR		
Tipo		WEICHAI WP12.460E50
Potencia:	Hp@rpm	460@1900
Torque:	lb-ft@Rpm	1556@ 1200-1500
Cilindrada o Desplazamiento	cm3	11596
Cilindros		6
Emisiones		EURO V
Autonomía o rendimiento	Km	
SUSPENSIÓN		
Suspensión		Mecánica - Neumática
Tipo de Suspensión Delantera		Multi-leaf (multi-hojas) con amortiguadores de doble acción.
Tipo de Suspensión Trasera		Suspensión neumática
DIRECCIÓN		
	Tipo	Hidráulica
EJE TRASERO		
Relación		3.70/4.111/4.44
EJE DELANTERO		
Radio de giro		N/D
TRANSMISIÓN		
Marca y Modelo		FAST C16JSDQXL220TA
No. de Velocidades		16
Relación del paso de cada velocidad		1a.=14.13, 2a.=11.7, 3a.=9.77, 4a.=8.09, 5a.=6.69, 6a.=5.54, 7a.=4.52, 8a.=3.74, 9a.=3.13, 10a.=2.59, 11a.=2.16, 12a.=1.79, 13a.=1.48, 14a.=1.22, 15a.=1.00, 16a.=0.83 Rev1=13.00, Rev2=10.77
Toma de fuerza trasera (REPTO).		SI
SISTEMA ELÉCTRICO		
Corriente	V	24
Alternador	Tipo	2.24KW(28V, 80A)
TANQUE DE COMBUSTIBLE		
Cantidad de Tanques		1
Capacidades		800
FRENOS		
Marca		wabco
Tipo (Delantero/Trasero)		Disco
ABS		SI
EMBRAGUE		
Tipo		Mono-disco tipo seco (muelle de diafragma) accionamiento hidráulico
Díámetro	mm	Φ430
LLANTA		
RIN		9.00X22.5
Llanta		315/80R22.5-20
EQUIPO		
Estéreo		AM/FM/USB/AUXILIAR
Aire Acondicionado en cabina de conducción		si
Calefactor en cabina de conducción		si
Elevadores de ventanas, eléctricos		si

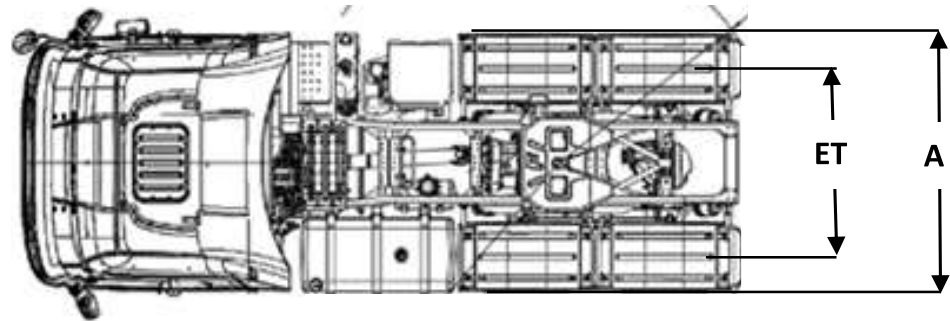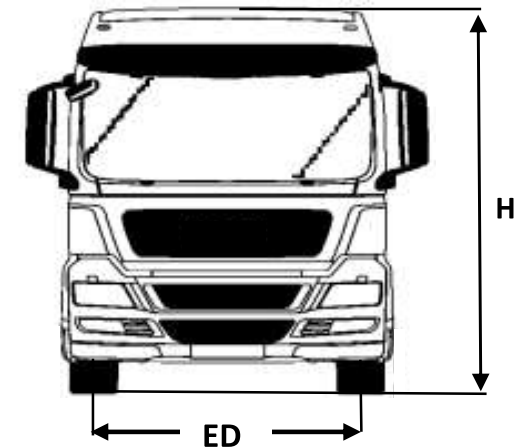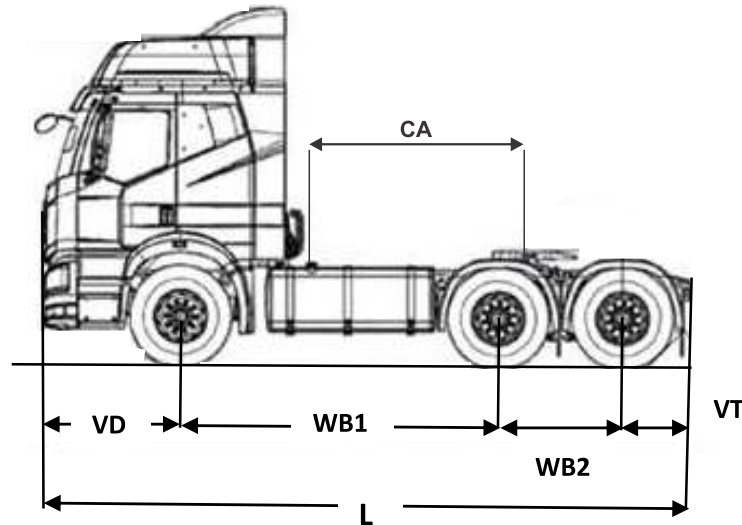

DIMENSIONES		
	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN
Largo (L)	mm	6915
Ancho (A)	mm	2500
Alto (H)	mm	3995
Distancia entre ejes (WB1, WB2)	mm	3300+1350
Entrevía Delantera (ED)	mm	2054
Entrevía Trasera (ET)	mm	1852
Volado delantero (VD)	mm	1495
Volado trasero (VT)	mm	770
Distancia parte trasera de cabina hacia centro de eje trasero (CA)	mm	2600

CAPACIDADES		
Peso Bruto Vehicular (PBV)	kg	25.000
Peso Vehicular	kg	9320
Capacidad de carga	kg	15680 (sobre quinta rueda)
Capacidad de Arrastre	kg	50.000
Capacidad de ejes delantero/ traseros	kg	7000/13000X2

*La información contenida en esta ficha técnica es sólo referencia y puede sufrir cambios sin previo aviso.